


Telha Ondulada 17 (Larg. útil 985mm)

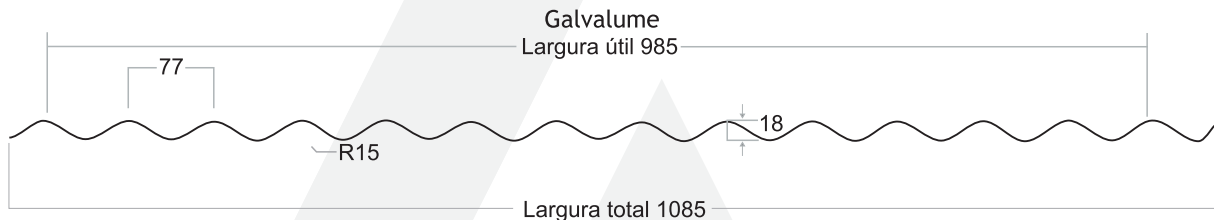

Conf. NBR 14513 / Unidade: mm

Sobrecarga Admissível: Kgf/m²

Espessura (mm)/Bitola	GALVALUME	Apoios p/ Telha	Distância entre apoios (mm)					
			1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
0,43 #28	(3,79kg/m)	2	171	98	-	-	-	-
		3	245	171	125	95	-	-
0,50 #26	(4,42 kg/m)	2	198	115	-	-	-	-
		3	284	197	146	111	81	-
0,65 #24	(5,78kg/m)	2	259	150	91	-	-	-
		3	369	257	190	144	105	-
0,80 #22	(7,2kg/m)	2	319	184	113	-	-	-
		3	455	316	233	178	129	92

CO = Cobertura - Flecha máxima $\leq 1/180$ do vão

Inclinação mínima recomendada para cobertura com água de 20m: 10%

Utilização: Indicada para cobertura em arco.

*Aconselhamos a utilização de fita de vedação, nos transpasses longitudinais e transversais.