


Telha Trapezoidal 40 (Larg. útil 980mm)

Galvalume
Largura útil 980

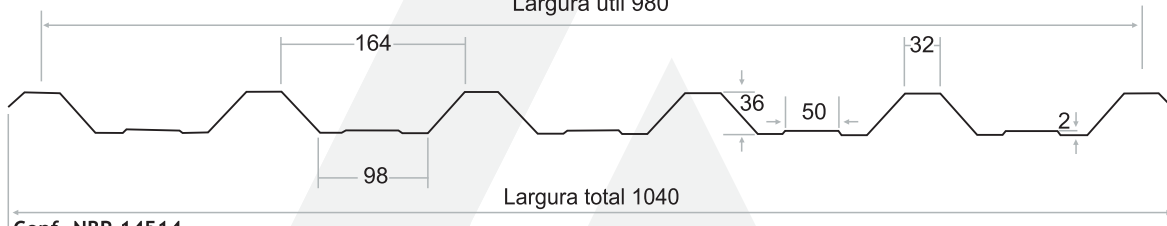

Conf. NBR 14514
unidade: mm

Sobrecarga Admissível: Kg/m²

Espessura (mm)/Bitola	GALVALUME	Apoios p/ Telha	Distância entre apoios (mm)									
			1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200
0,43 #28	(3,79kg/m)	2	CO	CO	CO	CO	Co	CO	CO	CO	CO	CO
		3	302	231	183	150	118	89	-	-	-	-
0,50 #26	(4,42 kg/m)	2	CO	CO	CO	CO	Co	CO	CO	CO	CO	CO
		3	350	268	212	174	137	104	-	-	-	-
0,65 #24	(5,78kg/m)	2	CO	CO	CO	CO	Co	CO	CO	CO	CO	CO
		3	350	268	212	174	142	119	100	-	-	-
0,80 #22	(7,2kg/m)	2	CO	CO	CO	CO	Co	CO	CO	CO	CO	CO
		3	456	349	276	226	179	136	105	-	-	-
		3	456	349	276	226	186	154	131	113	96	-
		2	561	429	339	279	219	167	129	102	-	-
		3	561	429	339	279	229	192	161	138	119	104

CO = Cobertura - Flecha máxima $\leq 1/180$ do vão

Inclinação mínima recomendada para cobertura com água de 20m: 8%