


## Telha Trapezoidal 100 (Larg. útil 952mm)

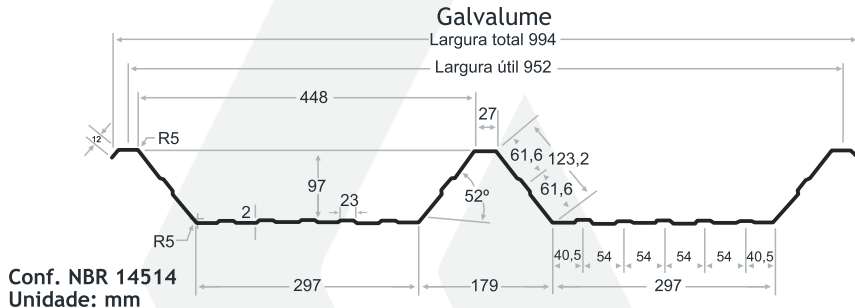

Sobrecarga Admissível: Kg/m<sup>2</sup>

Espessura (mm)/Bitola	GALVALUME	Apoios p/ Telha	Distância entre apoios (mm)											
			2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600	
0,50 #26 (4,42 kg/m)		2	CO	188	162	141	124	110	98					
		3	CO	188	162	141	124	110	98					
0,65 #24 (5,78 kg/m)		2	CO	245	211	184	161	142	126	112	101			
		3	CO	245	211	184	161	142	126	112	101			
0,80 #22 (7,2 kg/m)		2	CO	301	260	227	199	175	155	138	124	112	101	92
		3	CO	301	260	227	199	175	155	138	124	112	101	92

CO = Cobertura - Flecha máxima  $\leq 1/180$  do vão

Inclinação mínima recomendada para cobertura com água de até 30m: 5%